

black&white

3 superfici, naturale, levigata e skin - 4 formati - 2 colori

3 surfaces, natural, polished and skin
4 sizes - 2 colours


3 Oberflächen, natur-unpoliert, poliert und skin
4 Formate - 2 Farben

3 surfaces, naturelle, polie et skin
4 formats - 2 couleurs


3 superficies, natural, pulido y skin
4 formatos - 2 colores

3 поверхности, натуральная, полированная и skin
4 форматов - 2 цветов

3种表面, 天然、抛光和皮纹
4种规格 - 2种颜色



Extrabianco TK 200



Superblack TK 201



Modulare
Modular
Modulair
Modulair
Modular
Modulär
Modulный
标准组合



Monocalibre
Single work-size
In einem werkmass
Monocalibre
Monocalibre
монокалиберный
单规格



Squadrato e rettificato
Squared and rectified
Rechtwinklig und geschliffen
Équari et rectifié
Escuadrado y rectificado
квадратный и шлифованный
百万和修边



V1
Aspetto uniforme
Uniform appearance
Einheitliches Aussehen
Aspecto uniforme
Aspetto uniforme
Однородный вид
外观均匀

superblack TK 201

Superblack TK 201 SK SQ 60x60 / 24"x24" + TK 200/201 LEV Bicolour 10x10 / 4"x4"

extrabianco

TK 200 NAT - LEV

15x60 / 6"x24"	☰ 1,00	NAT SQ
15x60 / 6"x24"	☰ 0,92	LEV
30x60 / 12"x24"	☰ 1,00	NAT SQ
30x60 / 12"x24"	☰ 0,92	LEV
60x60 / 24"x24"	☰ 1,00	NAT SQ
60x60 / 24"x24"	☰ 0,92	LEV
60x120 / 24"x48"	☰ 1,10	NAT SQ
60x120 / 24"x48"	☰ 1,02	LEV
125x178 / 49"x71"	☰ 2,00	NAT - NAT SQ
125x178 / 49"x71"	☰ 2,00	LEV - LEV SQ



extrabianco

TK 200 SK

15x60 / 6"x24"	☰ 1,00	SK SQ
30x60 / 12"x24"	☰ 1,00	SK SQ
60x60 / 24"x24"	☰ 1,00	SK SQ



superblack

TK 201 NAT - LEV

15x60 / 6"x24"	☰ 1,00	NAT SQ
15x60 / 6"x24"	☰ 0,92	LEV
30x60 / 12"x24"	☰ 1,00	NAT SQ
30x60 / 12"x24"	☰ 0,92	LEV
60x60 / 24"x24"	☰ 1,00	NAT SQ
60x60 / 24"x24"	☰ 0,92	LEV
60x120 / 24"x48"	☰ 1,10	NAT SQ
60x120 / 24"x48"	☰ 1,02	LEV
125x178 / 49"x71"	☰ 2,00	NAT - NAT SQ
125x178 / 49"x71"	☰ 2,00	LEV - LEV SQ



superblack

TK 201 SK

15x60 / 6"x24"	☰ 1,00	SK SQ
30x60 / 12"x24"	☰ 1,00	SK SQ
60x60 / 24"x24"	☰ 1,00	SK SQ



NAT: Naturale - Natural - Natur-unpoliert - Naturelle - Natural - натуральный - 天然

LEV: Levigato - Polished - Poliert - Poli - Pulido - Полированный - 抛光


SK: Skin - Skin - Skin - Skin - Skin - Skin - 皮纹



TK 200 NAT Tetris*
TK 200 LEV Tetris*
30x30 / 12"x12"




TK 201 NAT Tetris*
TK 201 LEV Tetris*
30x30 / 12"x12"



WS 01 NAT Tribend*
30x30 / 12"x12"

Tessera
1,4x9,5 / 3/5"x3 3/5"

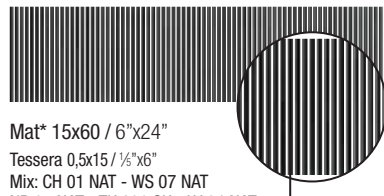

Mat* 15x60 / 6"x24"
Tessera 0,5x15 / 1/2"x6"
Mix: CH 01 NAT - WS 07 NAT
NR 07 NAT - TK 201 SK - LV 04 NAT



TK 200 LEV Dual band*
30x30 / 12"x12"



TK 201 LEV Dual band*
30x30 / 12"x12"



TK 200/201 LEV Bicolour*
10x10 / 4"x4"



Fascia Argento*** 10x60 / 4"x24"



Fascia Oro*** 10x60 / 4"x24"



Bacchetta Alluminio 1x60 / 1/2"x24"




Bacchetta vetro_tessuto** 2x60 / 1/2"x24"



Bacchetta vetro_opaco** 2x60 / 1/2"x24"

Esempi di composizione _ Composition examples
Zusammenstellungbeispiele _ Exemples de calepinage
Ejemplos de composición _ Примеры композиций -
组合范例

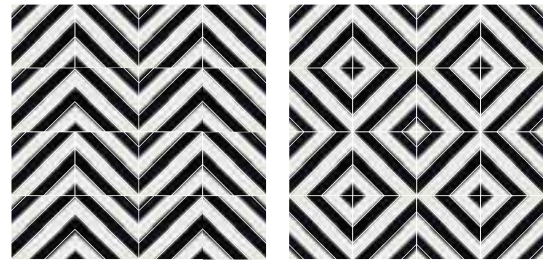

Pezzi per scatola - Pieces for box - Stück pro Karton
Pièces pour boîte - Piezas por caja - Штук в коробке - 每箱件数

Dual Band	8	
Tetris	8	
Tribend	8	
Bicolour	12	
Mat	4	
Bacchetta Vetro Opaco	5	
Bacchetta Vetro Tessuto	5	
Bacchetta Alluminio	10	
Fascia Oro	6	
Fascia Argento	6	

* **Decoro su rete.** _ Mesh-backed decoration. _ Dekor auf Netz. _ Décor sur filet. _ Decoración en red. _ Декор в сети. _ 网板背帖装饰件

** **La bacchetta vetro è consigliata per la posa a rivestimento. La posa a pavimento deve essere limitata ad ambienti residenziali ed in contesti dove non vi sia transito di carrelli, ruote dure e carichi puntuali pesanti.** _ Our glass listels are recommended for the tiling of walls. Their use for flooring should be restricted to private homes, in areas which are not subject to the passage of trolleys, hard wheels and frequent heavy loads. _ Die Glasleiste wird für die Verwendung als Wandverkleidung empfohlen. Die Verlegung auf dem Boden kann nur in Wohnbereichen und in Gebieten erfolgen, wo keine Rollwagen und harten Räder zum Einsatz kommen bzw. schwere punktuelle Belastungen auftreten. _ Nous recommandons de poser la baguette en verre sur le mur. Ne la poser sur le sol que dans les espaces résidentiels et dans les endroits non soumis au passage de chariots et d'engins à roues dures ou à des charges lourdes ponctuelles. _ La varilla de vidrio se recomienda para la colocación como revestimiento de pared. Para la colocación como pavimento deberá limitarse a entornos residenciales y a contextos donde no transiten carretillas, ruedas duras ni cargas pesadas. _ Стекланный багет рекомендуется использовать при облицовке стен. При укладке напольного покрытия его применение должно быть ограничено жилыми помещениями и площадями, где нет движения автокаров, средств с жесткими колесами и регулярного проезда тяжелых грузов. _ 墙壁铺设建议使用玻璃饰条。地板铺设必须仅限于住宅以及没有手推车、硬车轮和负荷集中于一点的重物通过的环境。

*** **Prodotto adatto per applicazione a rivestimento.** _ Product designed for use on wall. _ Dieses Produkt ist für Wandverkleidungen geeignet. _ Produit pour revêtement mural. _ Producto apto para revestimientos. _ Продукт, подходящий для применения в качестве настенной облицовки. _ 适用于墙壁铺设的产品。

Summary of sizes and packaging _ Übersicht über Formate und Verpackungen _ Récapitulatif formats et emballages

Sinóptico de formatos y embalajes - Краткая информация о форматах и упаковках - 规格和包装概述

NAT: Naturale - Natural - Natur-unpoliert - Naturelle - Natural - натуральный - 天然

LEV: Levigato - Polished - Poliert - Poli - Pulido - Полированный - 抛光

SK: Skin - Skin - Skin - Skin - Skin - Skin - 皮纹

	15x60x1,00	15x60x0,92	15x60x1,00	30x60x1,00	30x60x0,92	30x60x1,00	60x60x1,00	60x60x0,92	60x60x1,00
	6"x24"x3/8"	6"x24"x2/8"	6"x24"x3/8"	12"x24"x3/8"	12"x24"x2/8"	12"x24"x3/8"	24"x24"x3/8"	24"x24"x2/8"	24"x24"x3/8"
	NAT SQ	LEV	SK SQ	NAT SQ	LEV	SK SQ	NAT SQ	LEV	SK SQ
Extrabianco TK 200	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Superblack TK 201	●	●	●	●	●	●	●	●	●
peso lordo per scatola (Kg) - gross weight per box (Kg) - Bruttogewicht pro Karton (Kg) - poids brut par boîte (Kg) - peso bruto por caja (Kg) - Вес брутто коробки (Kg) - 每箱毛重	25,09	25,50	25,09	24,81	22,91	24,81	25,35	22,10	25,35
pezzi per scatola - pieces for box - Stück pro Karton - pièces pour boîte - piezas por caja - Штук в коробке - 每箱件数	12	14	12	6	6	6	3	3	3
mq. scatola - mq. box - mq. Karton - mq. boîte - mq. caja - кв.м в коробке - 每箱平方米数	1,08	1,26	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
scatola/pallet - box/pallet - Karton/Pallet - boîte/pallet - caja/pallet - коробок в палете - 箱/托盘	40	40	40	40	40	40	40	40	40
mq./pallet	43,20	50,40	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20

	60x120x1,1	60x120x1,02	125x178x2		125x178x2	
	24"x48"x1/2"	24"x48"x2/8"	49"x71 1/6"x3/8"		49"x71 1/6"x3/8"	
	NAT SQ	LEV	NAT	NAT SQ	LEV	LEV SQ
Extrabianco TK 200	●	●	●	●	●	●
Superblack TK 201	●	●	●	●	●	●
peso lordo per scatola (Kg) - gross weight per box (Kg) - Bruttogewicht pro Karton (Kg) - poids brut par boîte (Kg) - peso bruto por caja (Kg) - Вес брутто коробки (Kg) - 每箱毛重	39,48	34,63	116,00	116,00	112,00	112,00
pezzi per scatola - pieces for box - Stück pro Karton - pièces pour boîte - piezas por caja - Штук в коробке - 每箱件数	2	2	1	1	1	1
mq. scatola - mq. box - mq. Karton - mq. boîte - mq. caja - кв.м в коробке - 每箱平方米数	1,44	1,44	-	-	-	-
scatola/pallet - box/pallet - Karton/Pallet - boîte/pallet - caja/pallet - коробок в палете - 箱/托盘	14	14	24	24	24	24
mq./pallet	20,16	20,16	-	-	-	-

	Battiscopa*		Gradino "A"		Gradino "B"				Gradino ang. "B"	
	8x60	30x60	33x60x1,00	33x60x0,92	33x120x1,1	33x120x1,02	33x33x1,00	33x33x0,92		
	NAT	LEV	NAT	LEV	NAT	LEV	NAT	LEV		
Extrabianco TK 200	●	●	●	●	●	●	●	●		
Superblack TK 201	●	●	●	●	●	●	●	●		
pezzi per scatola - pieces for box - Stück pro Karton - pièces pour boîte - piezas por caja - Штук в коробке - 每箱件数	10	10	8	8	4	4	2	2		

* Finitura a becco di civetta / One-round edge shaping / Ausführung mit Eckabrundung / Façonage à bord rond / Acabado canto romo / Плитка с завалом / 鹰嘴边缘处理

black&white **caratteristiche tecniche**

Technical specifications - Technische Eigenschaften - Caractéristiques techniques - Características técnicas - Технические характеристики - 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411-G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側边	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,03%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (< 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ² .	S 3.006 N R 50,7 N/mm ²
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	METODO DI PROVA DISPONIBILE - TESTS METHOD AVAILABLE - PRUEFUNG VERFUGBAR - METHODE D'ESSAI DISPONIBLE - METODO DE LABORATORIO DISPONIBLE - ДОСТУПНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ - 备有的测试方法	0,83
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	140 mm ³
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE - TESTS METHOD AVAILABLE - PRUEFUNG VERFUGBAR - METHODE D'ESSAI DISPONIBLE - METODO DE LABORATORIO DISPONIBLE - ДОСТУПНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ - 备有的测试方法	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ - 无任何损坏
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ - 无任何损坏	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ - 无任何损坏
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	UA ULA UHA
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE - TESTS METHOD AVAILABLE - PRUEFUNG VERFUGBAR - METHODE D'ESSAI DISPONIBLE - METODO DE LABORATORIO DISPONIBLE - ДОСТУПНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ - 备有的测试方法	≤ 5
SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40
	ASTM Wet and Dry	> 0,60	-
	DIN 5130	-	R9 (SK)
	DIN 51097	-	A
	ENV 12633	CL1	-

* COME DA CERTIFICATO _ ACCORDING TO TEST REPORT _ LAUT ZEUGNIS _ SELON LE CERTIFICAT _ COMO RESULTA POR EL CERTIFICADO _ В СООТВЕТСТВИИ С СЕРТИФИКАТОМ _ 认证 NR. 380/2006, 7/2006, 453/2006, 25/2006, 254/2006, 7895/2007, 163/2008.



extrabianco TK 200

Extrabianco TK 200 LEV 60x120 / 24"x24" + TK 200 LEV Tetris 30x30 / 12"x12"